

春江橋架替工事 事業説明会

令和4年5月

江戸川区

次第

一、開会

二、挨拶

三、工事事業説明

四、質疑応答

五、閉会

本日の説明内容

- 1 春江橋の現状
- 2 新中川橋梁整備基本計画
- 3 春江橋架替えの概要
- 4 架替えスケジュール(予定)


1 春江橋の現状

春江橋の現状

旧橋概要

架設年度：(車道橋)昭和35年、(歩道橋)昭和50年
構造：7径間単純鈹桁橋
橋長：119.0m
幅員：(車道橋) 4.5m、(歩道橋)2.25m

春江橋の現状

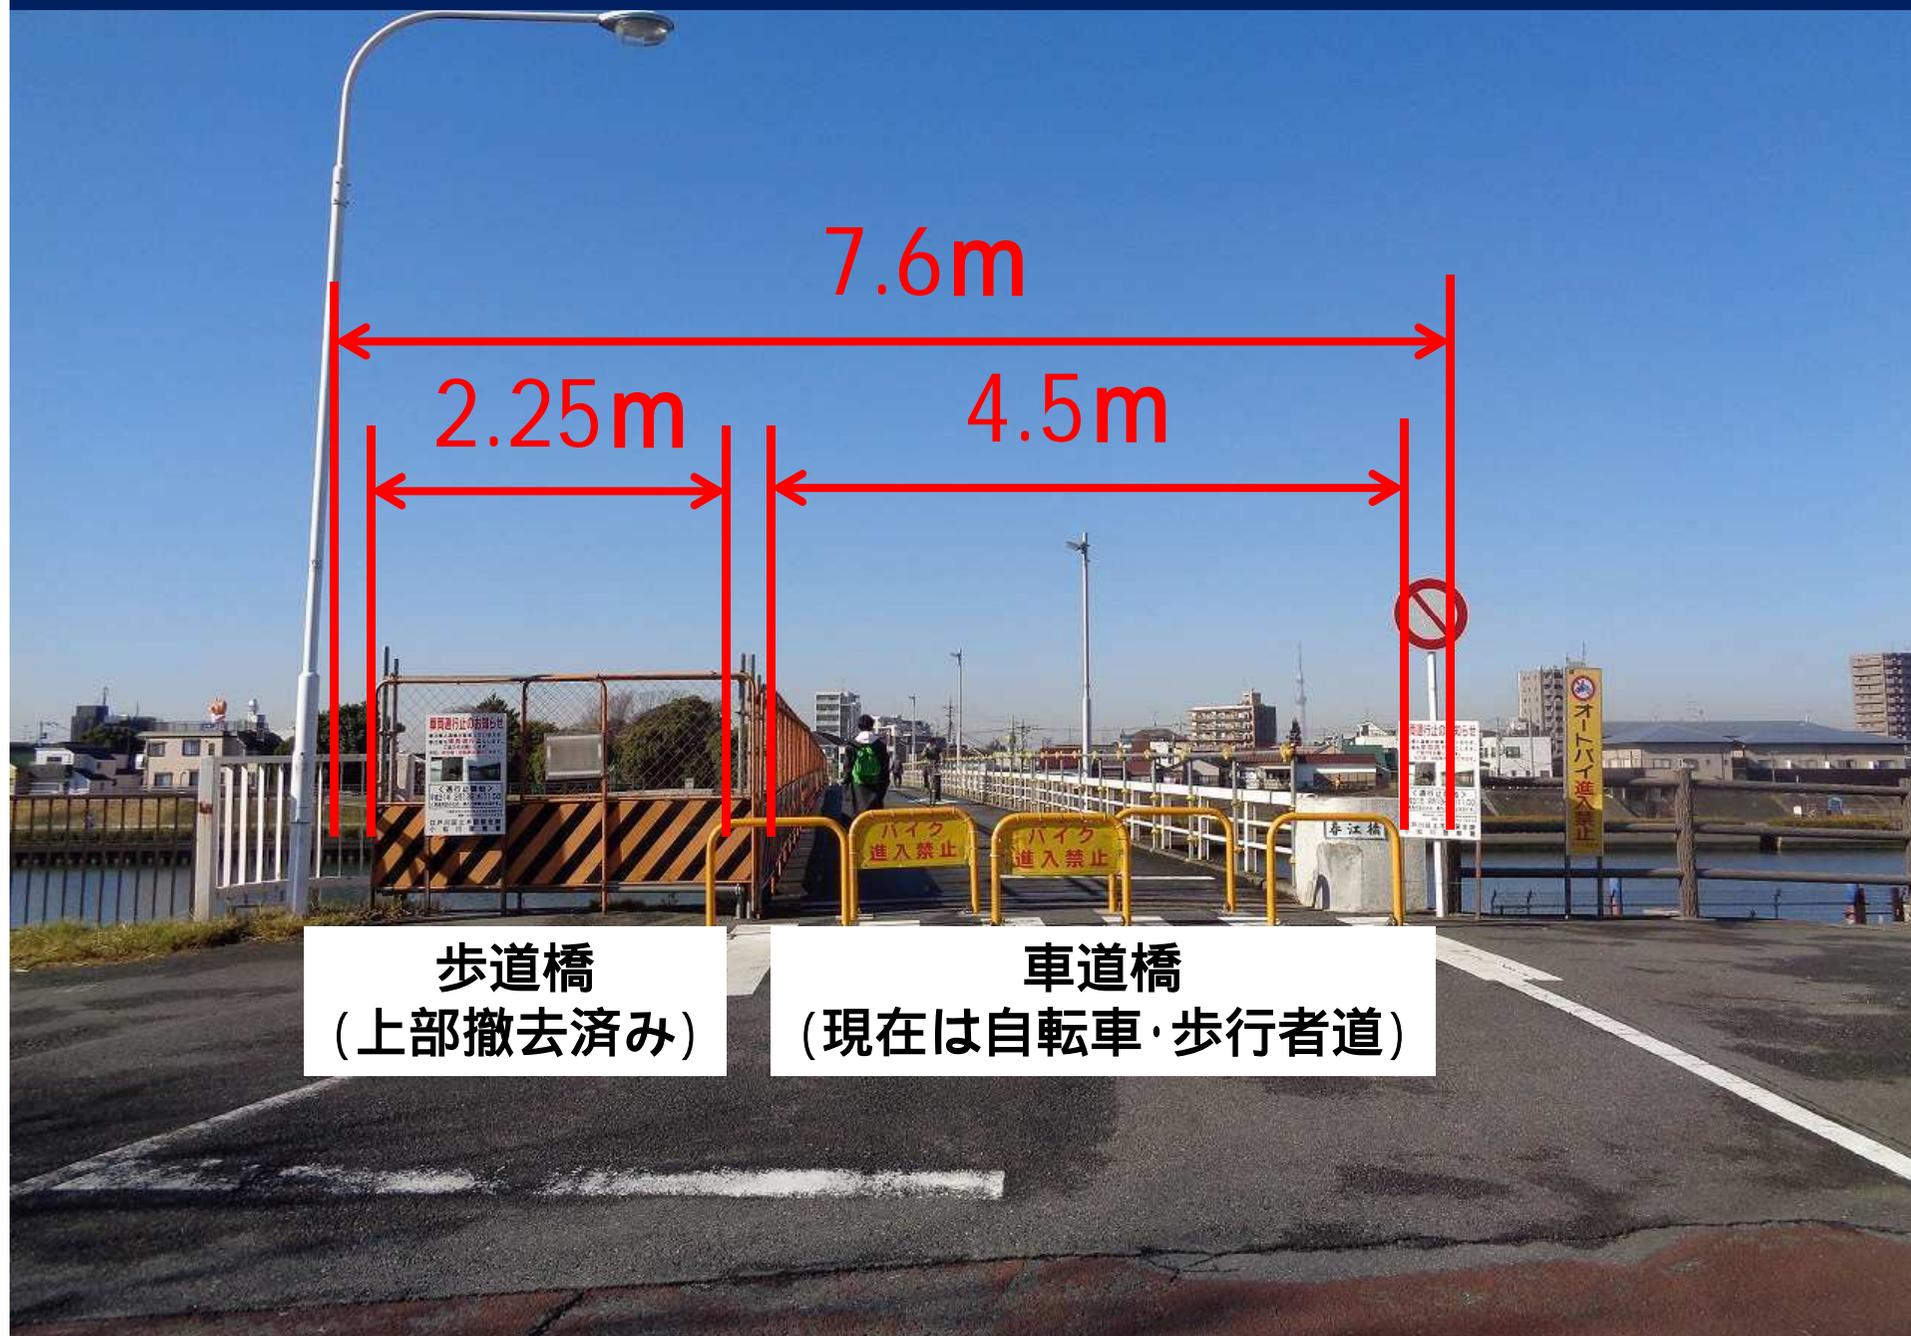

歩道橋
(上部撤去済み)

車道橋
(現在は自転車・歩行者道)

春江橋の現状

歩道橋上部工
撤去済み

車道橋

自転車・歩行者道

下流

上流

損傷の経緯

平成30年 9月 : 歩道橋脚穴あき損傷発見

平成30年11月 : 緊急補修工事 (当て板補修)


平成31年 2月 : 車両通行止め (継続中)

令和元年 7月 : 歩道橋上部撤去

車道橋「自転車・歩行者道」化


2 新中川橋梁整備基本計画

新中川橋梁整備基本計画(昭和63年)

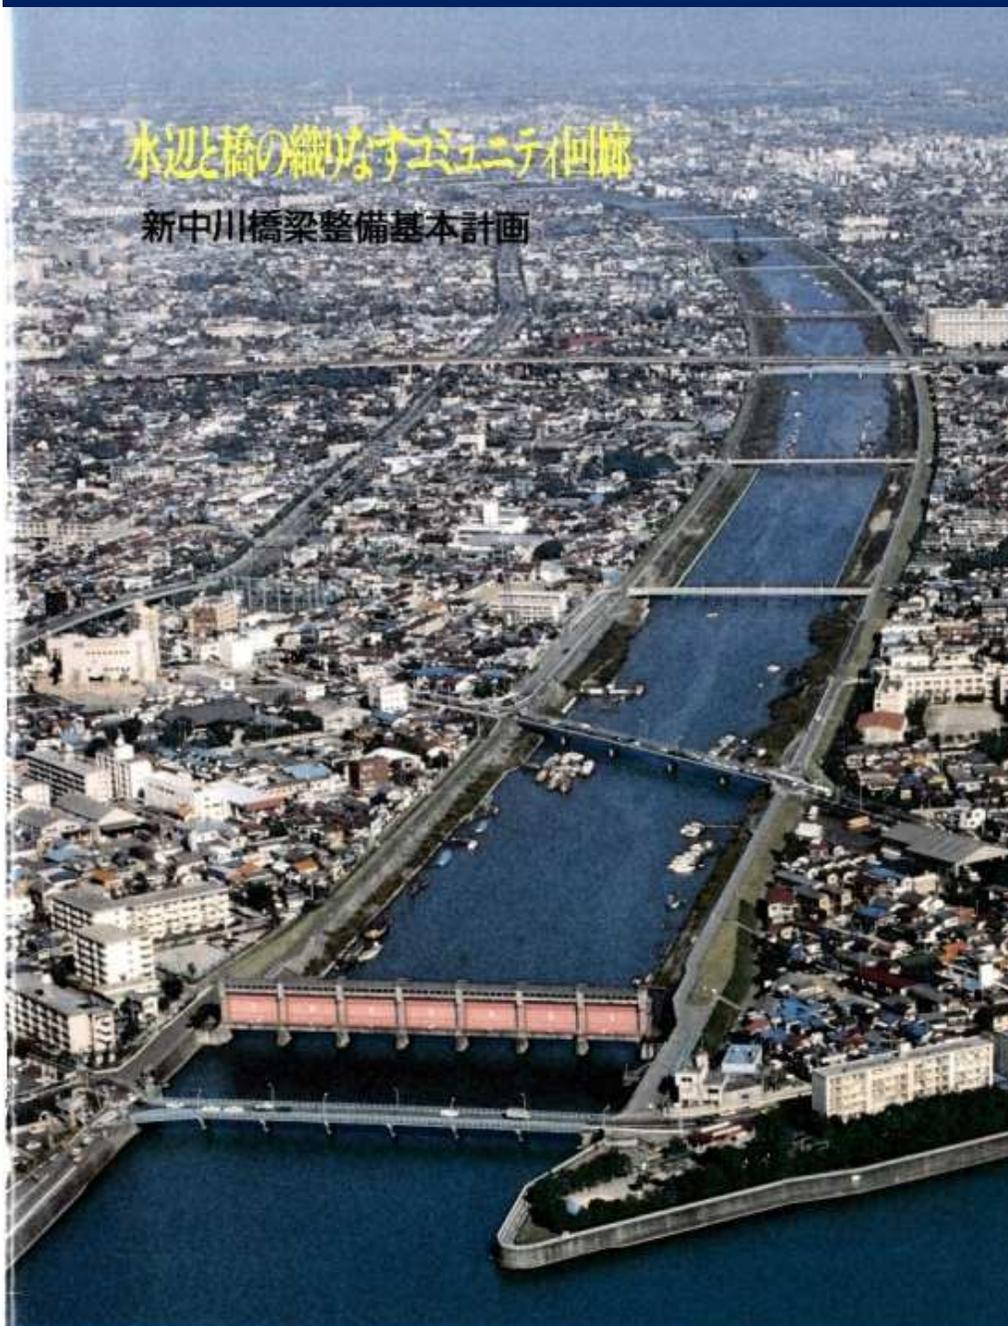


水辺と橋の織りなすコミュニティ回廊

新中川橋梁整備基本計画

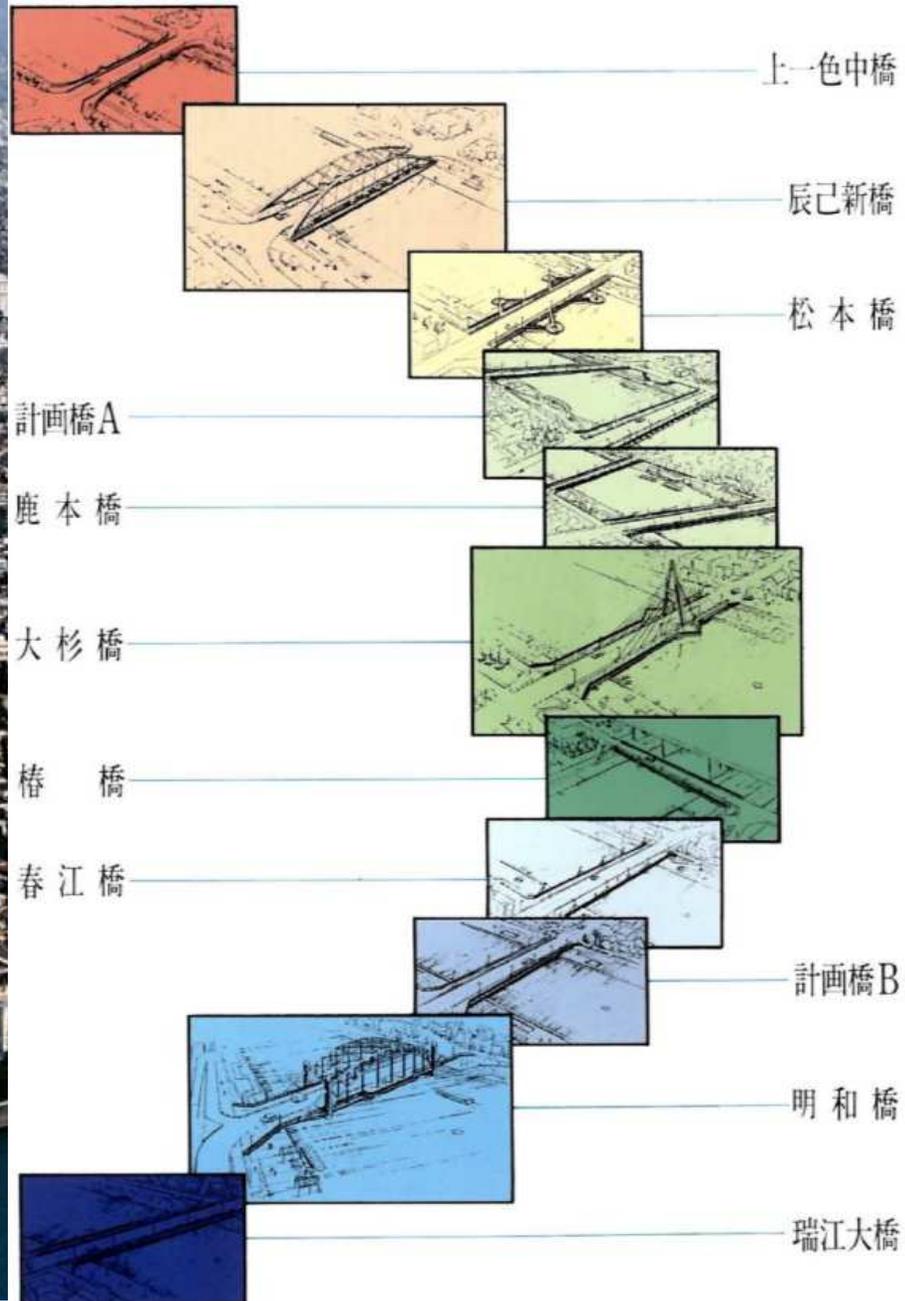


新中川橋梁(江戸川区管理橋)

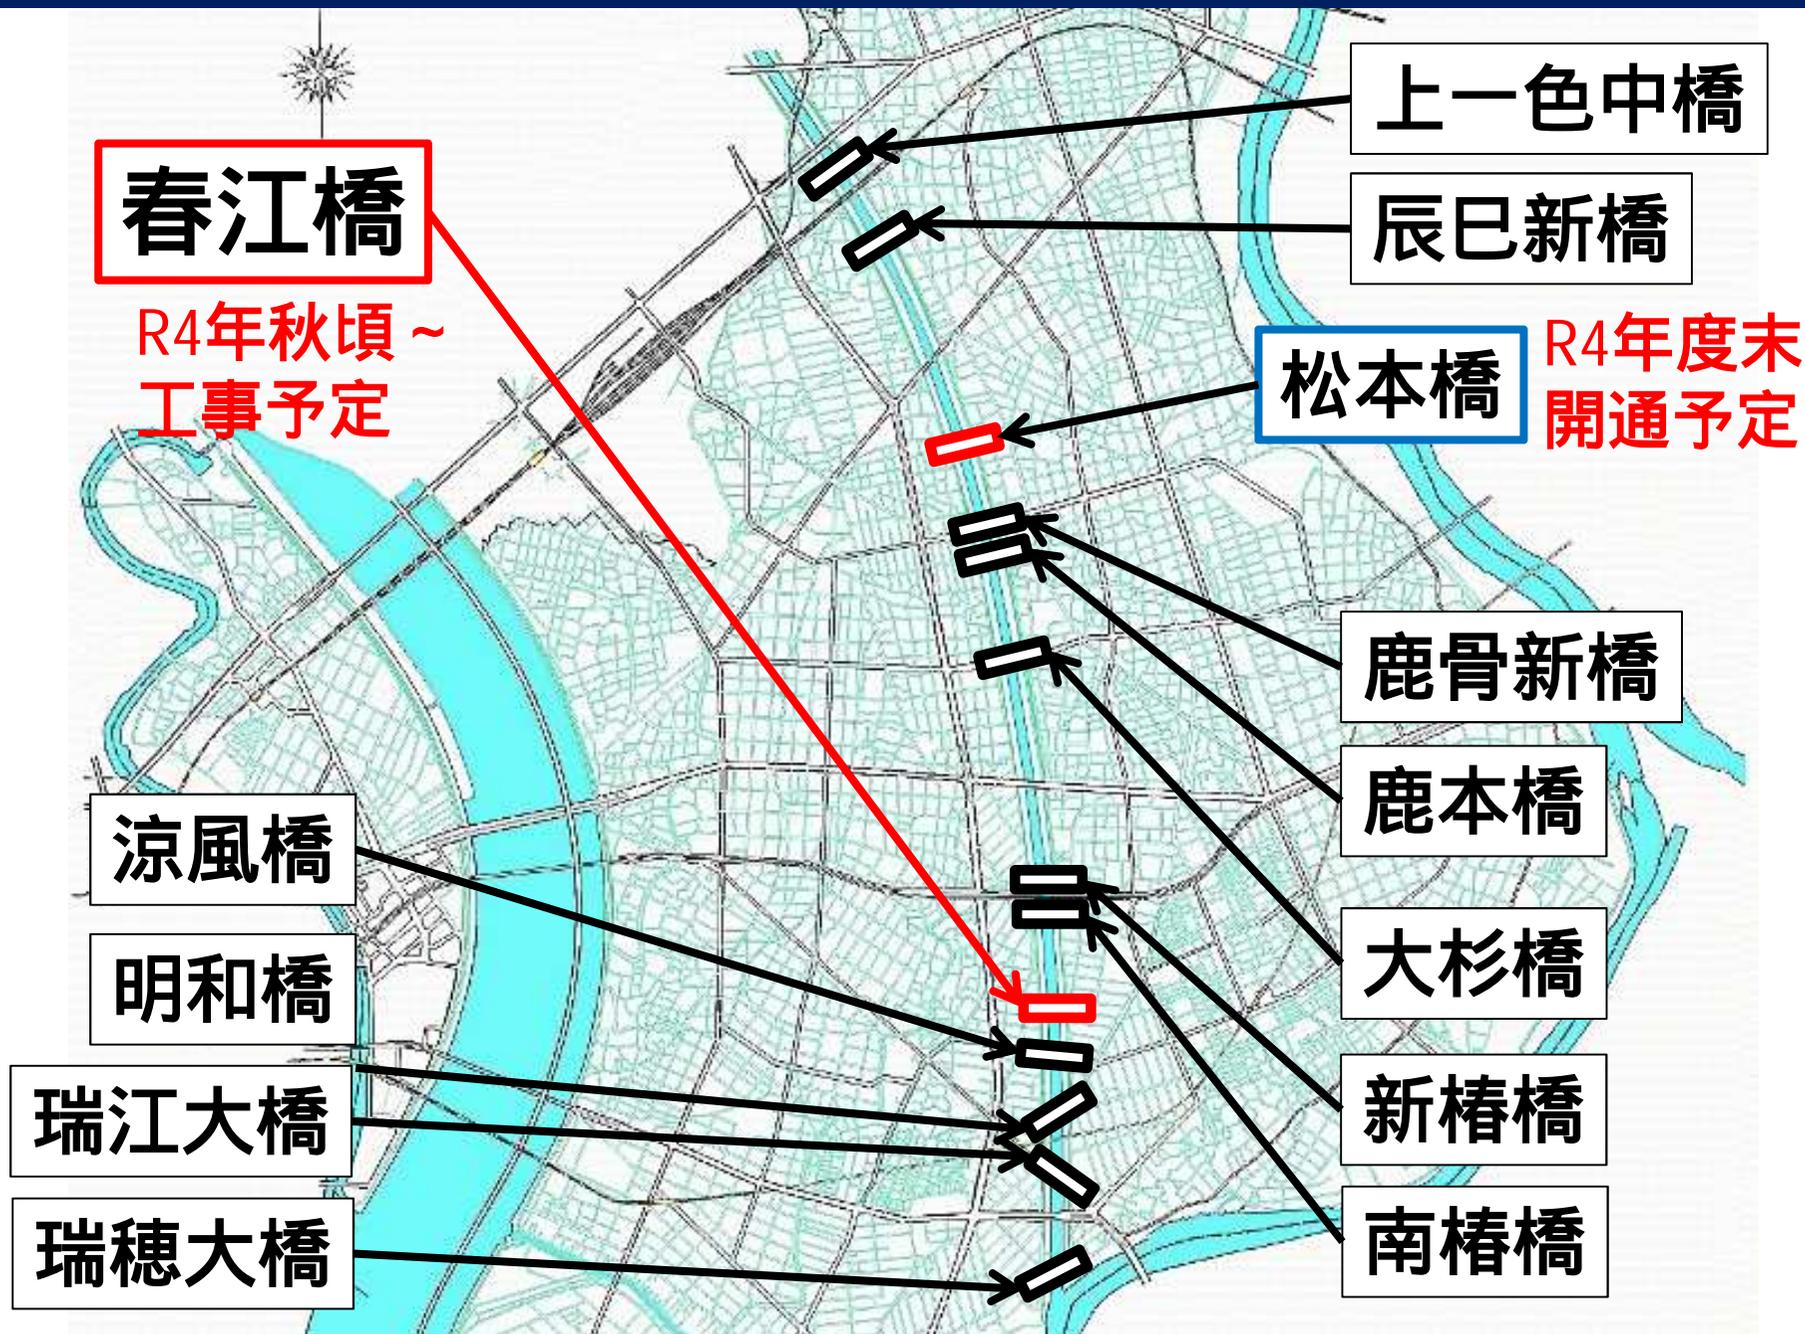


3 春江橋架替えの概要

春江橋 旧橋


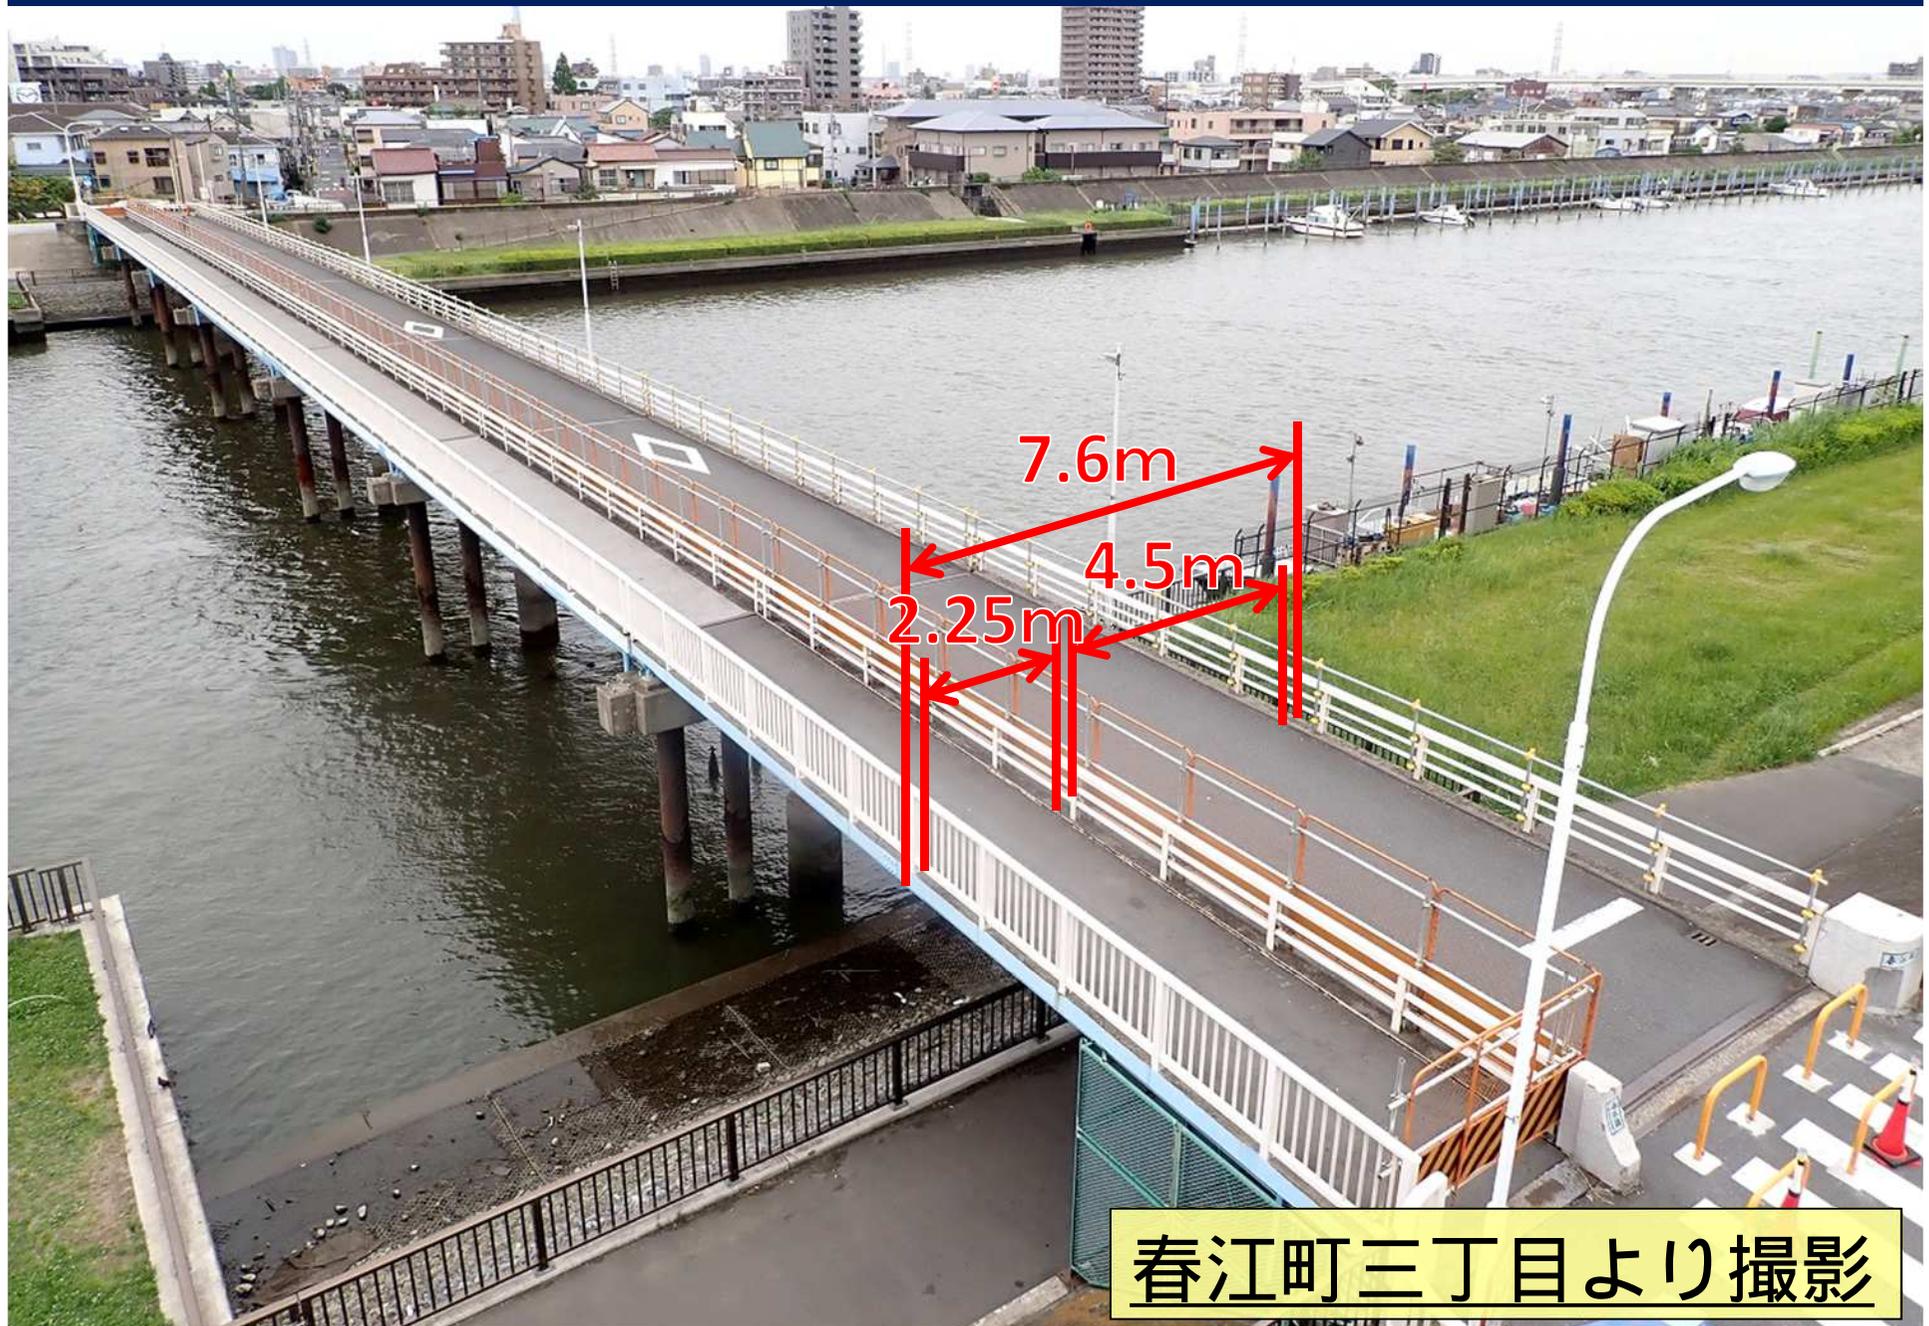


春江町三丁目より撮影


春江橋 イメージパース

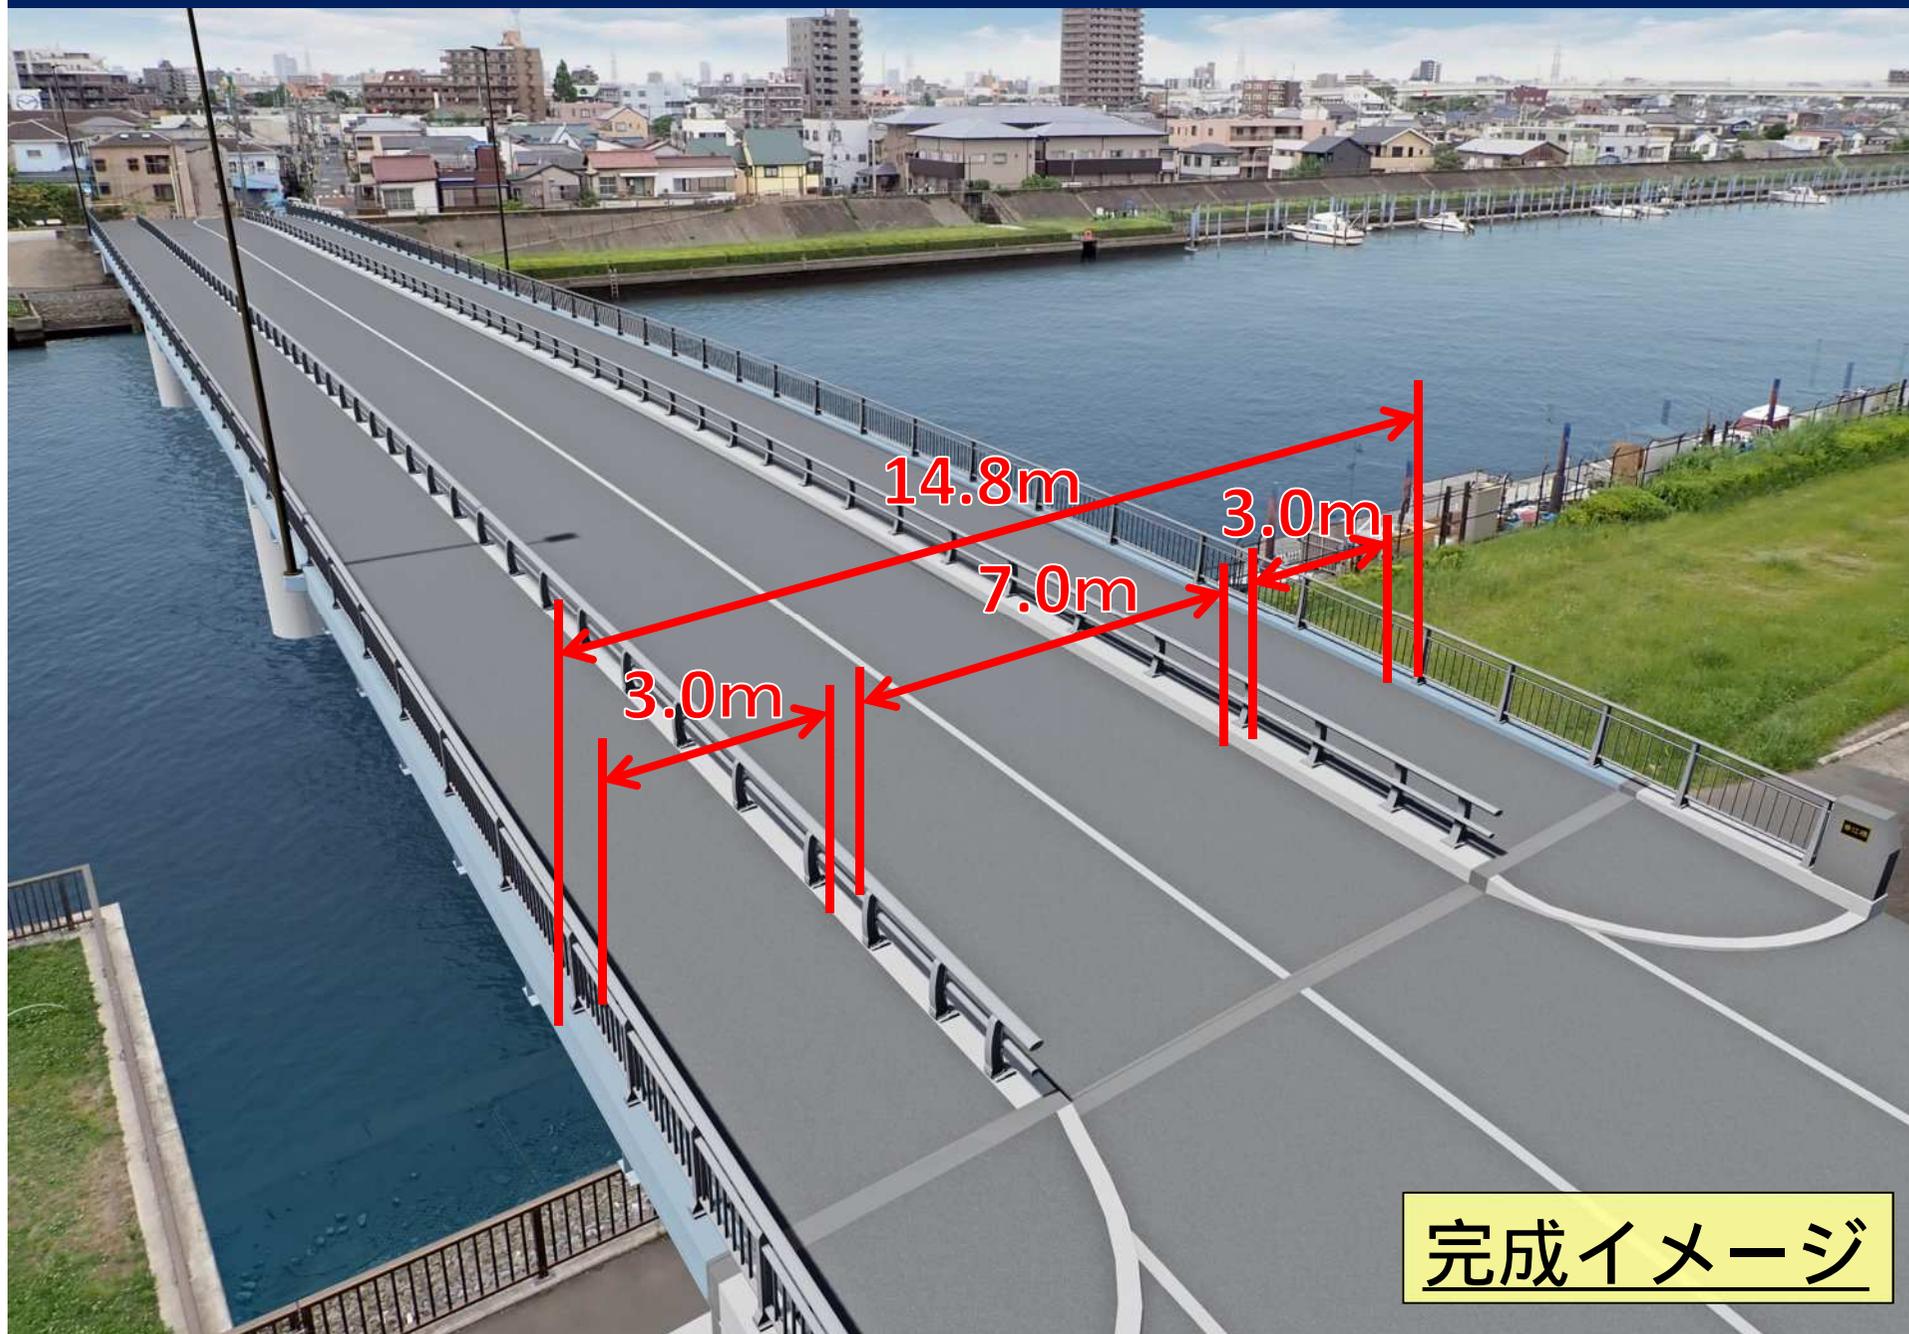


計画断面図イメージ

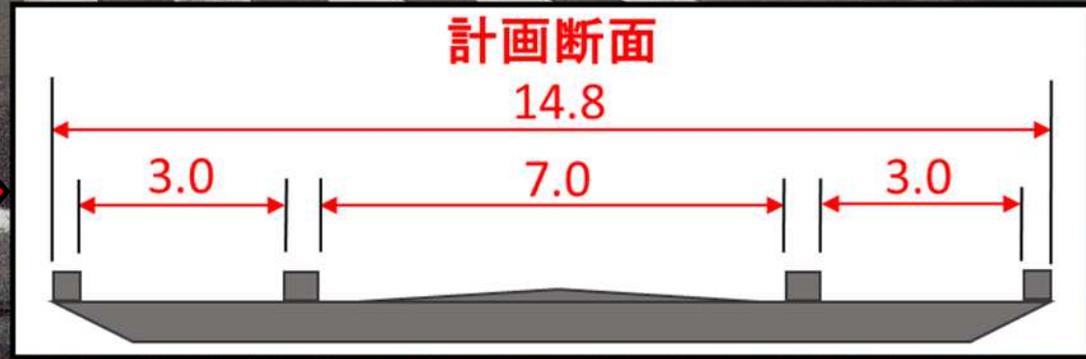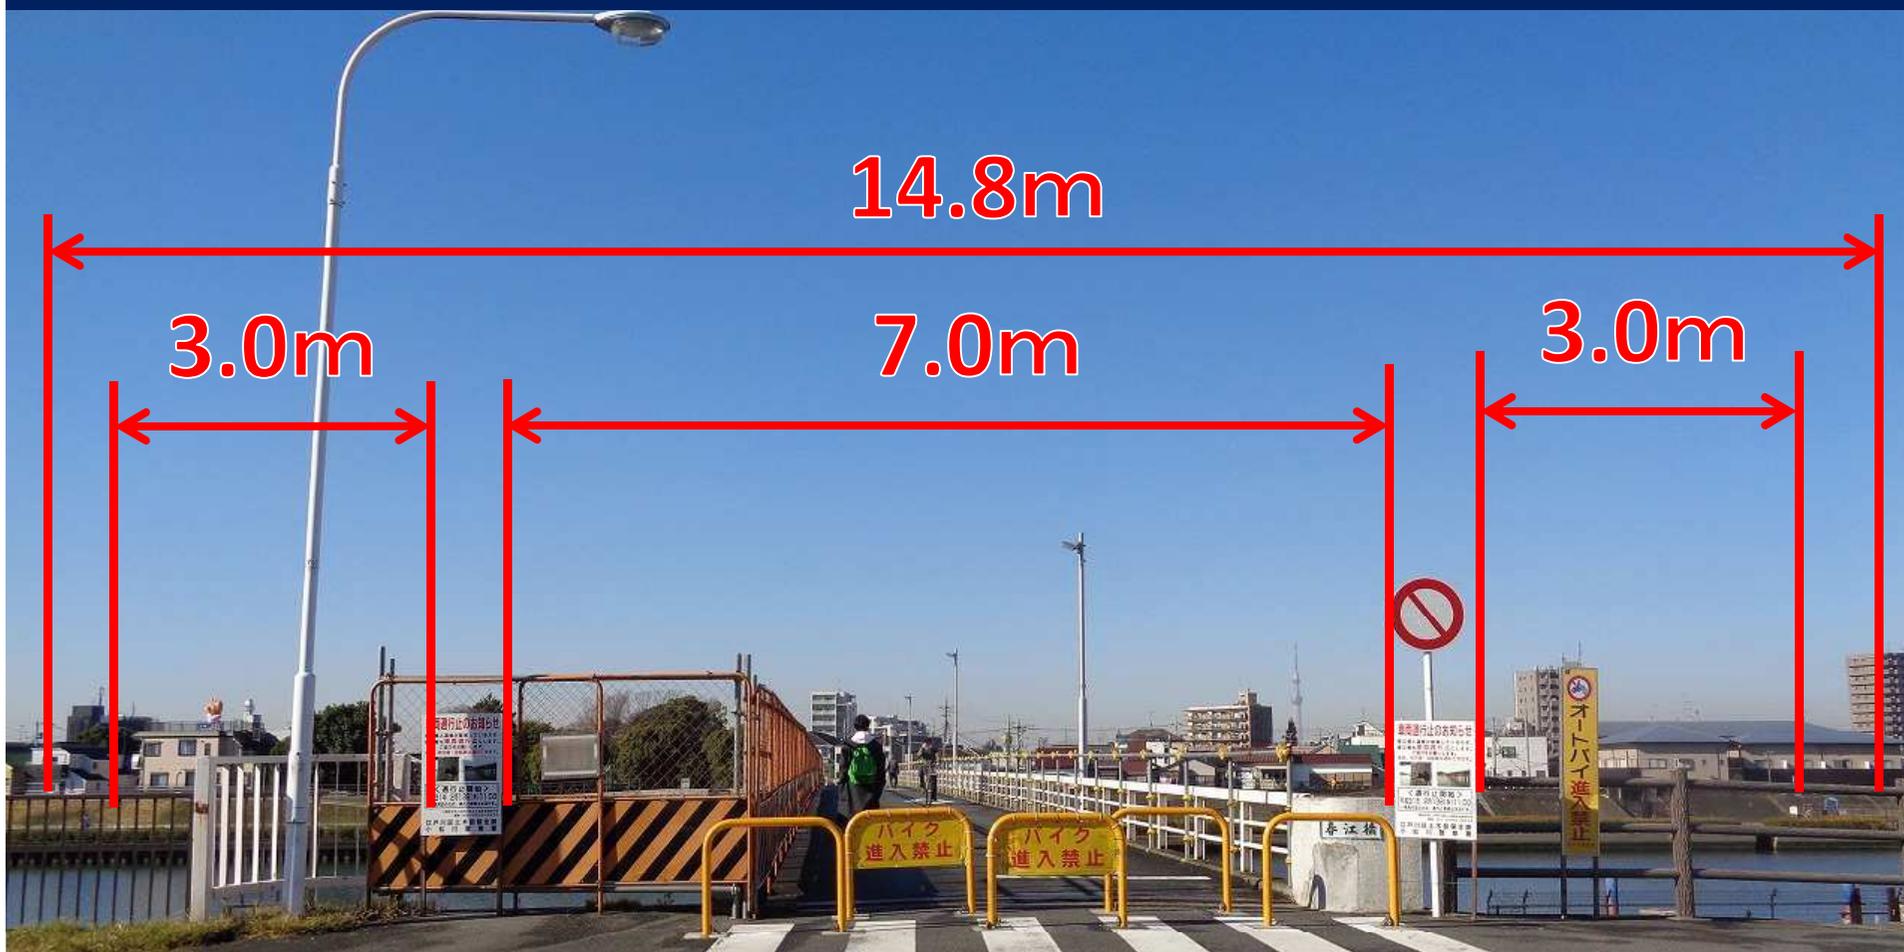

現況平面図

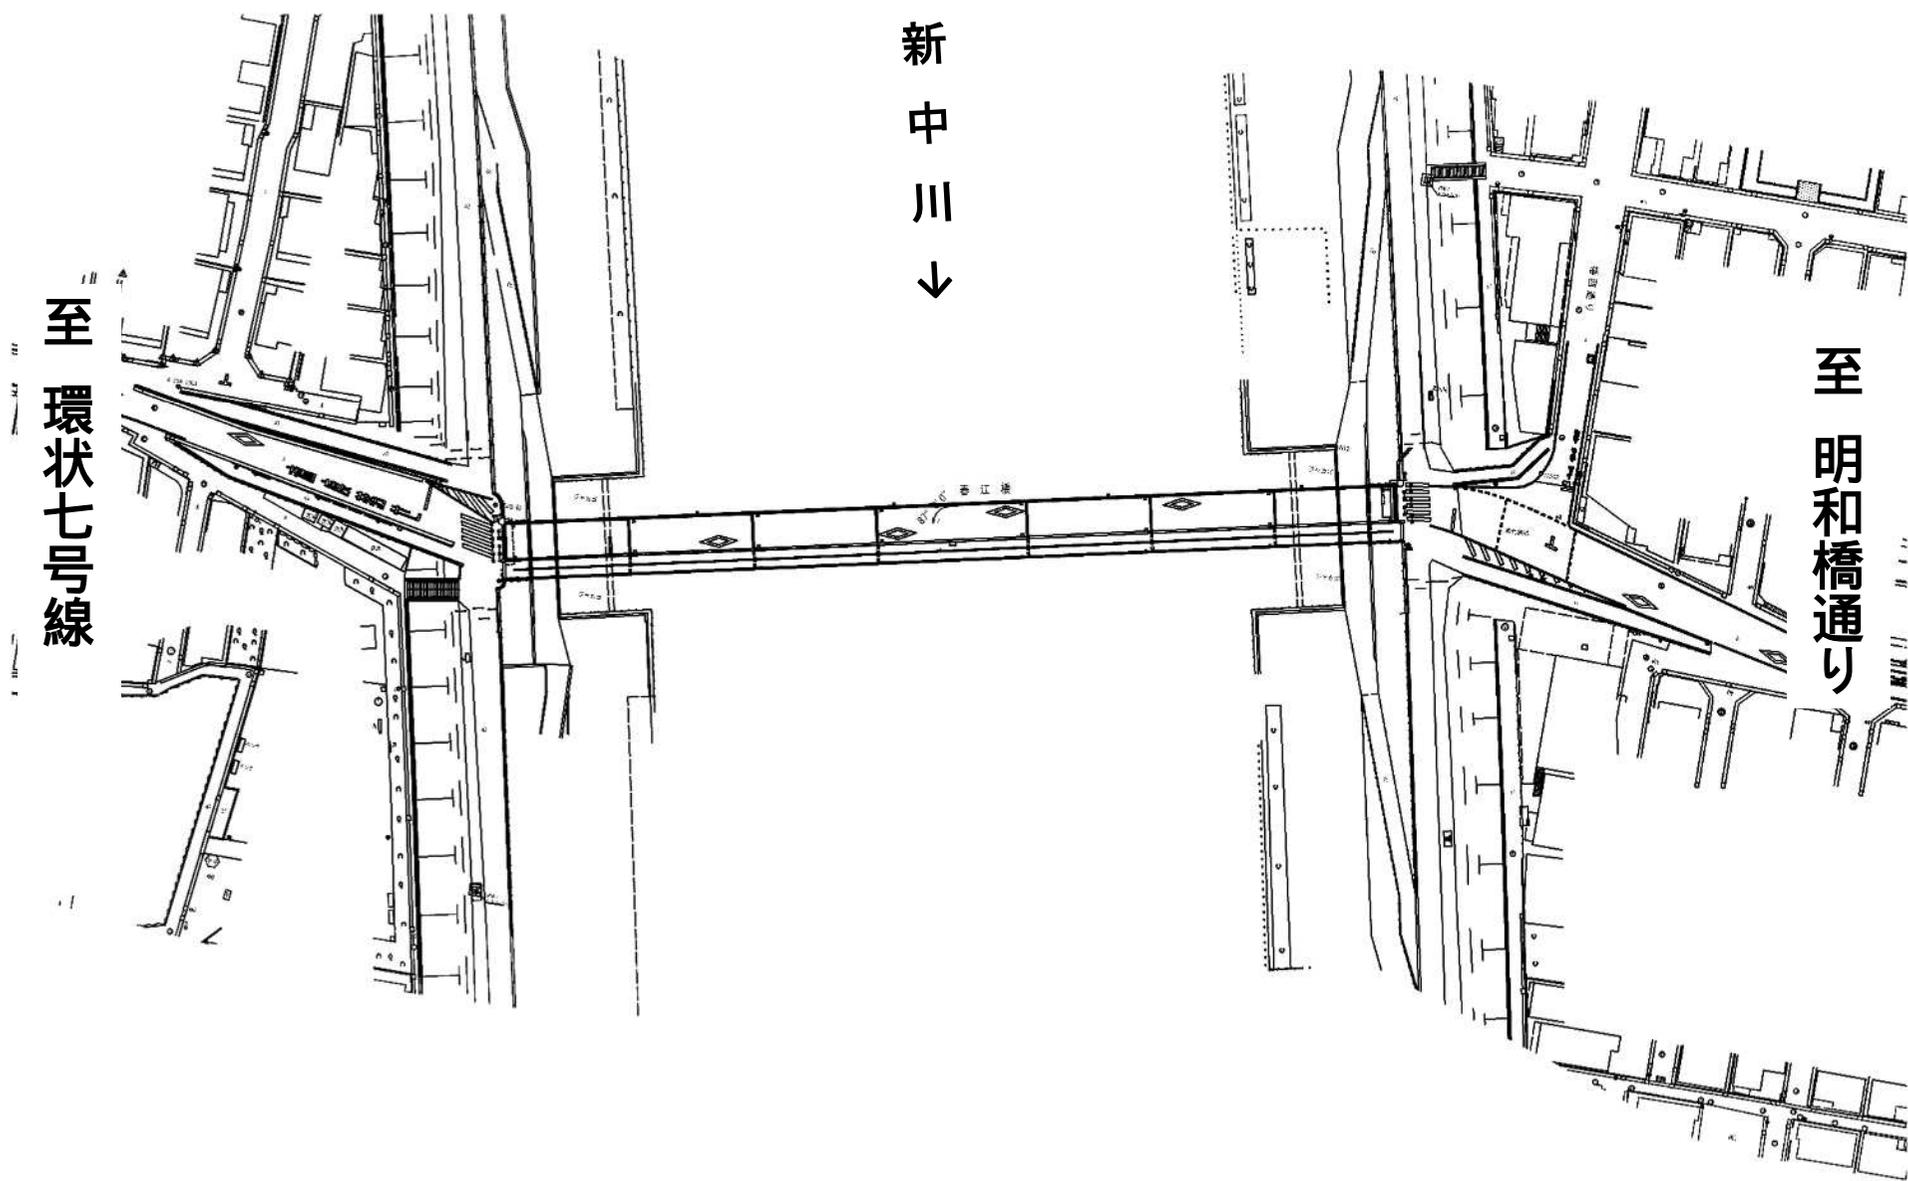

計画平面図

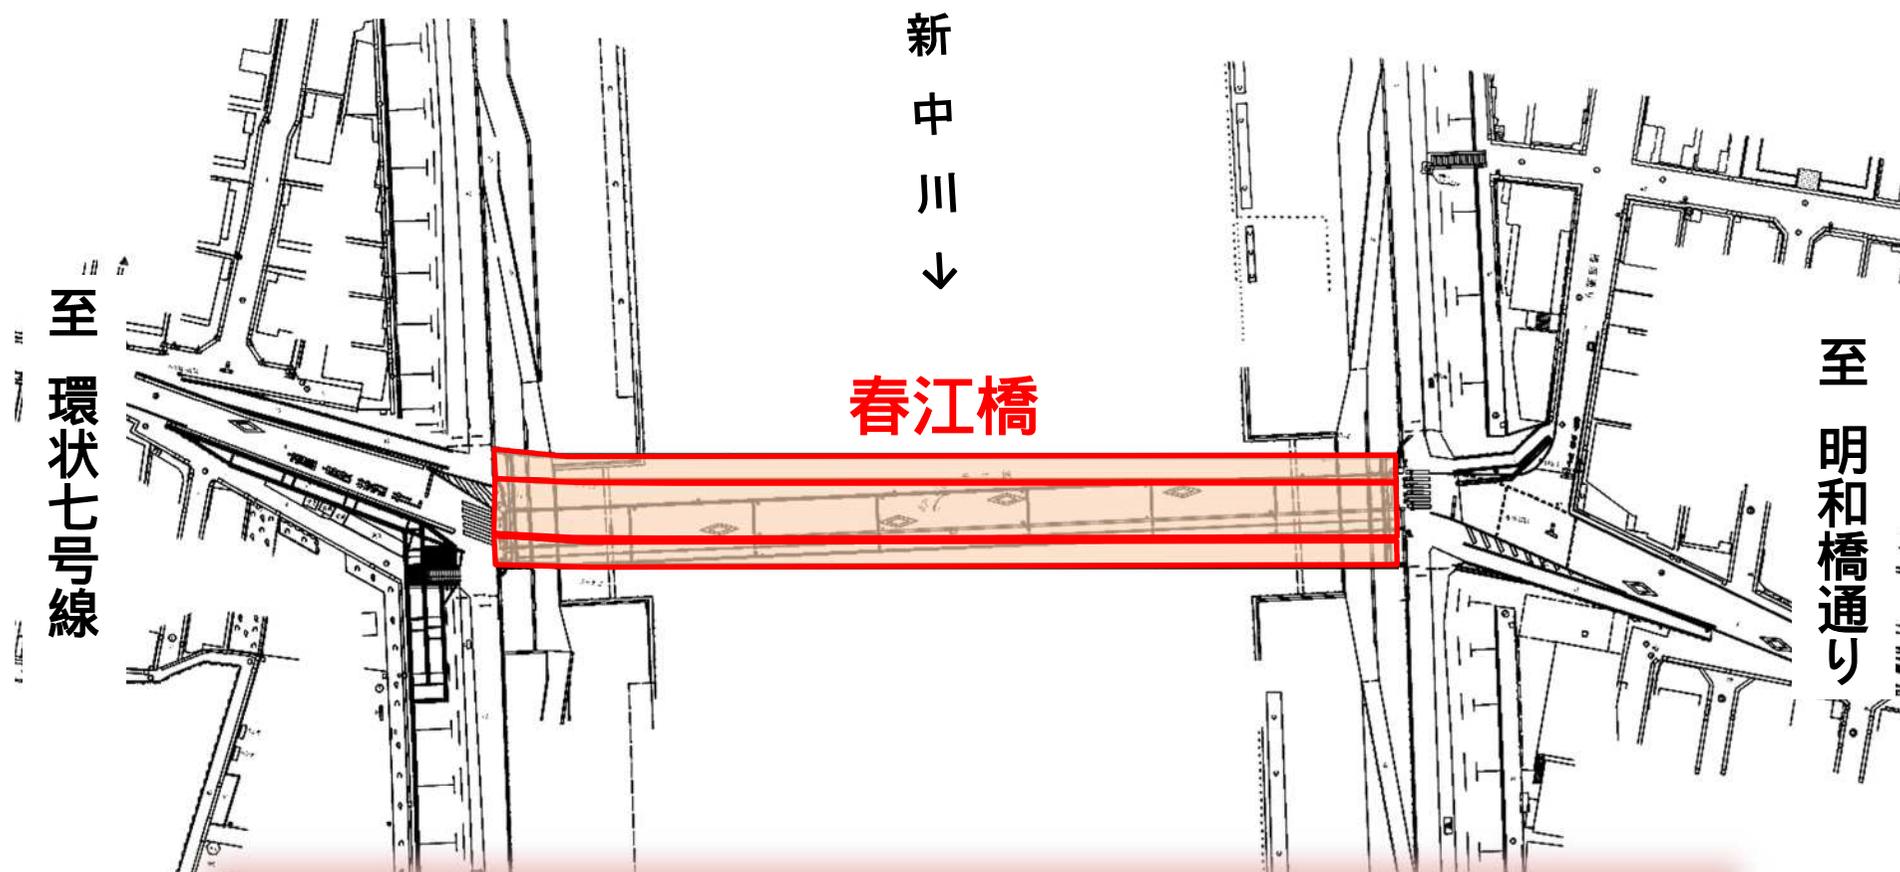

新橋概要

構
橋
幅

造：3径間連続鋼床版鈹桁橋

長：115.0m (支間37.4+40.0+37.4)

員：14.8m (車道7.0m+歩道3.0m × 2)

仮人道橋(案)

至 南椿橋 (約540m)

仮人道橋

約70m

春江橋

至 涼風橋 (約220m)

仮人道橋設置

旧橋撤去

橋台設置

橋脚設置

上部工桁製作・架設

仕上げ工事

開通

仮人道橋撤去 他

一之江2丁目

春江町3丁目



仮人道橋施工状況(参考:松本橋)



仮人道橋 (参考: 松本橋)



旧橋撤去状況 (参考:松本橋)



仮人道橋設置

旧橋撤去

橋台設置

橋脚設置

上部工桁製作・架設

仕上げ工事

開通

仮人道橋撤去 他

上部工撤去

旧橋撤去状況 (参考:松本橋)



橋脚撤去

橋台施工状況 (参考:松本橋)



仮人道橋設置

旧橋撤去

橋台設置

橋脚設置

上部工桁製作・架設

仕上げ工事

開通

仮人道橋撤去 他

橋台施工状況 (参考:松本橋)



橋脚施工状況 (参考:松本橋)

- 仮人道橋設置
- 旧橋撤去
- 橋台設置
- 橋脚設置**
- 上部工桁製作・架設
- 仕上げ工事
- 開通
- 仮人道橋撤去 他



橋脚施工状況 (参考:松本橋)



上部工架設状況 (参考:松本橋)

仮人道橋設置

旧橋撤去

橋台設置

橋脚設置

上部工桁製作・架設

仕上げ工事

開通

仮人道橋撤去 他





上部工架設状況 (参考:松本橋)



橋面仕上げ状況(参考:上一色中橋)




松本橋 (整備中)

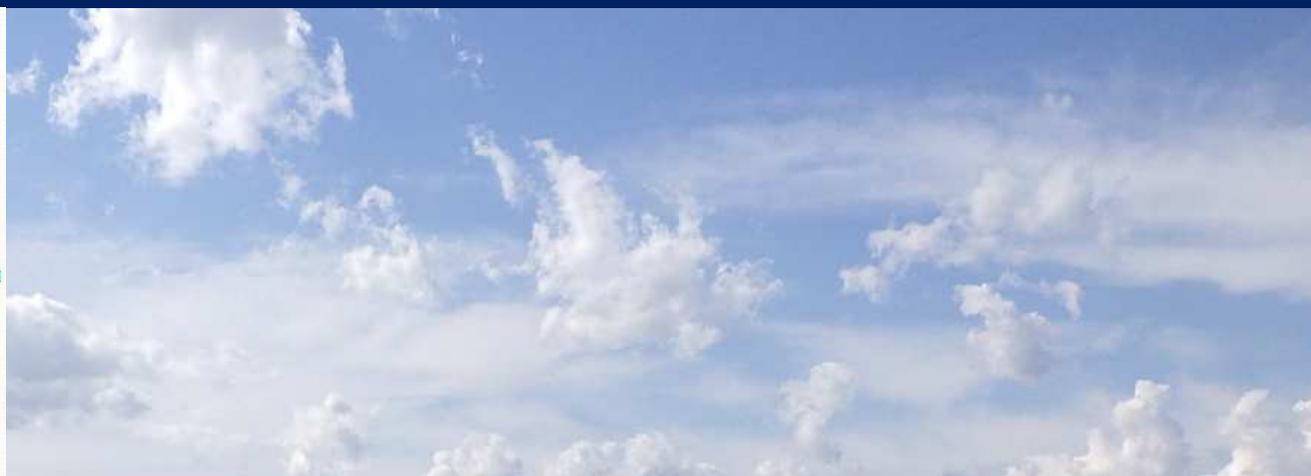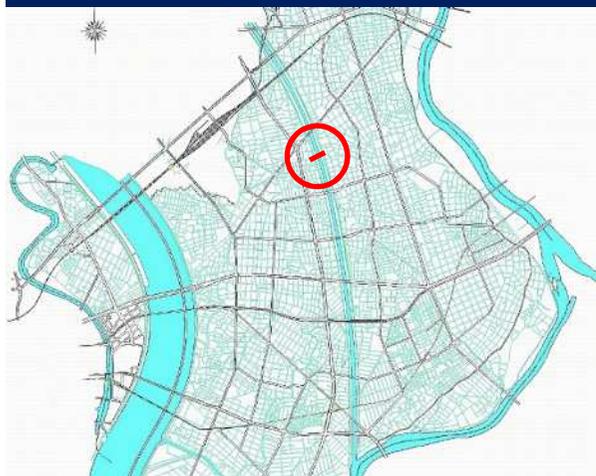


松本橋 R4年度末完成予定

涼風橋 (H18年度完成)

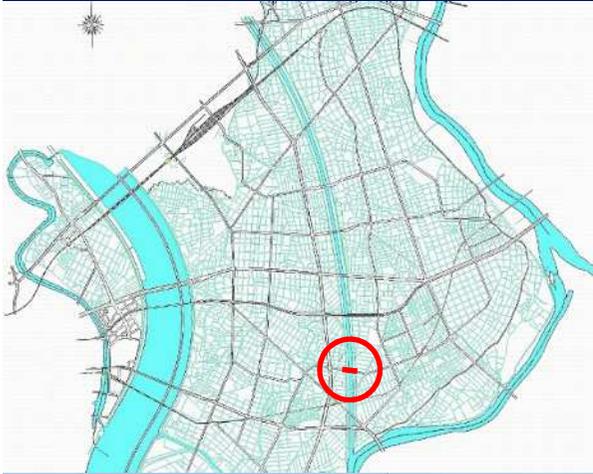

計画平面図

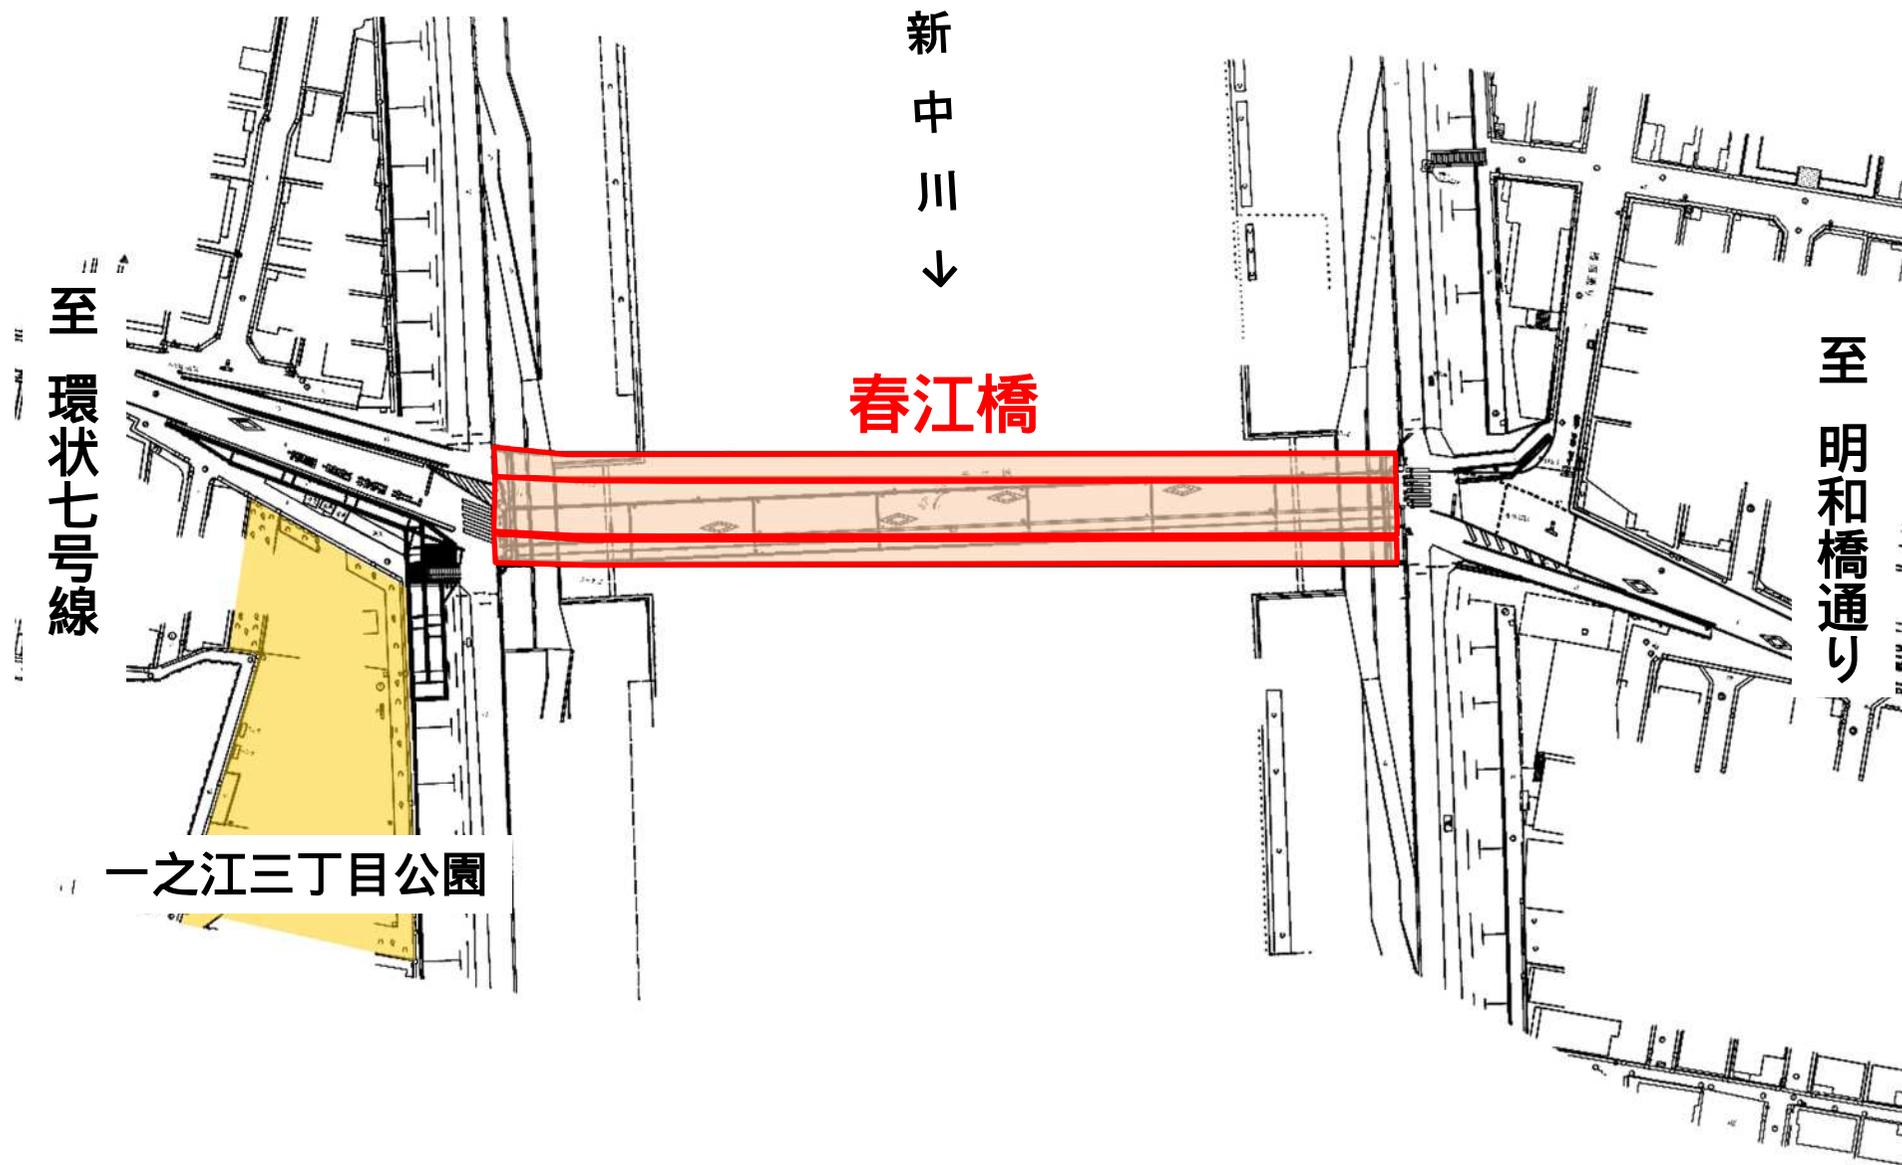

バリアフリー坂路設置検討

春江橋
一之江三丁目側



4 架替えスケジュール(予定)


出水期と渇水期(河川内工事期間の制約)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
期間	渇水期		出水期					渇水期				
河川内工事	工事可能		原則不可					工事可能				


出水期: 梅雨時や、台風が多い時期

渇水期: 雨が少ない時期

架替えスケジュール(全体)

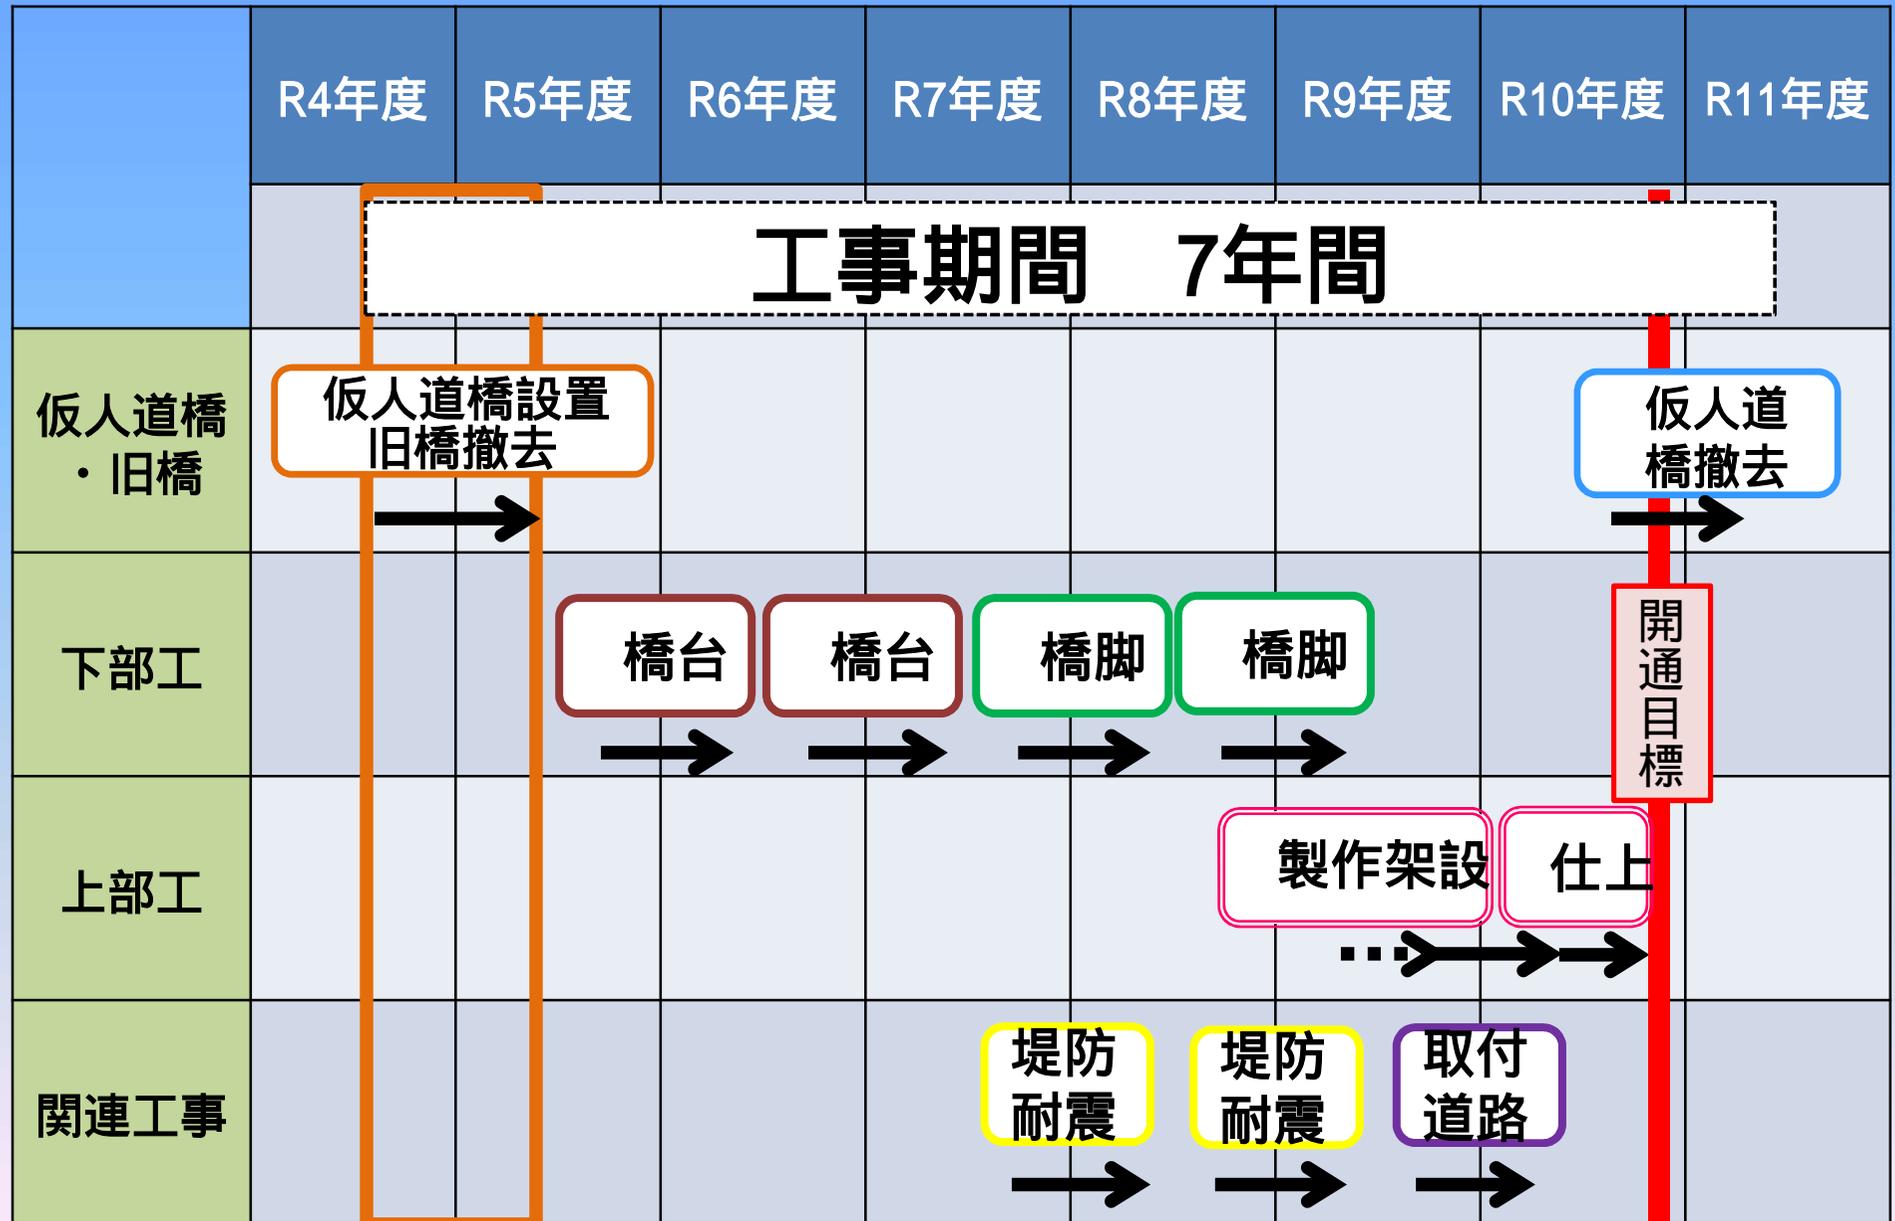

架替えスケジュール(R4～R5年度)

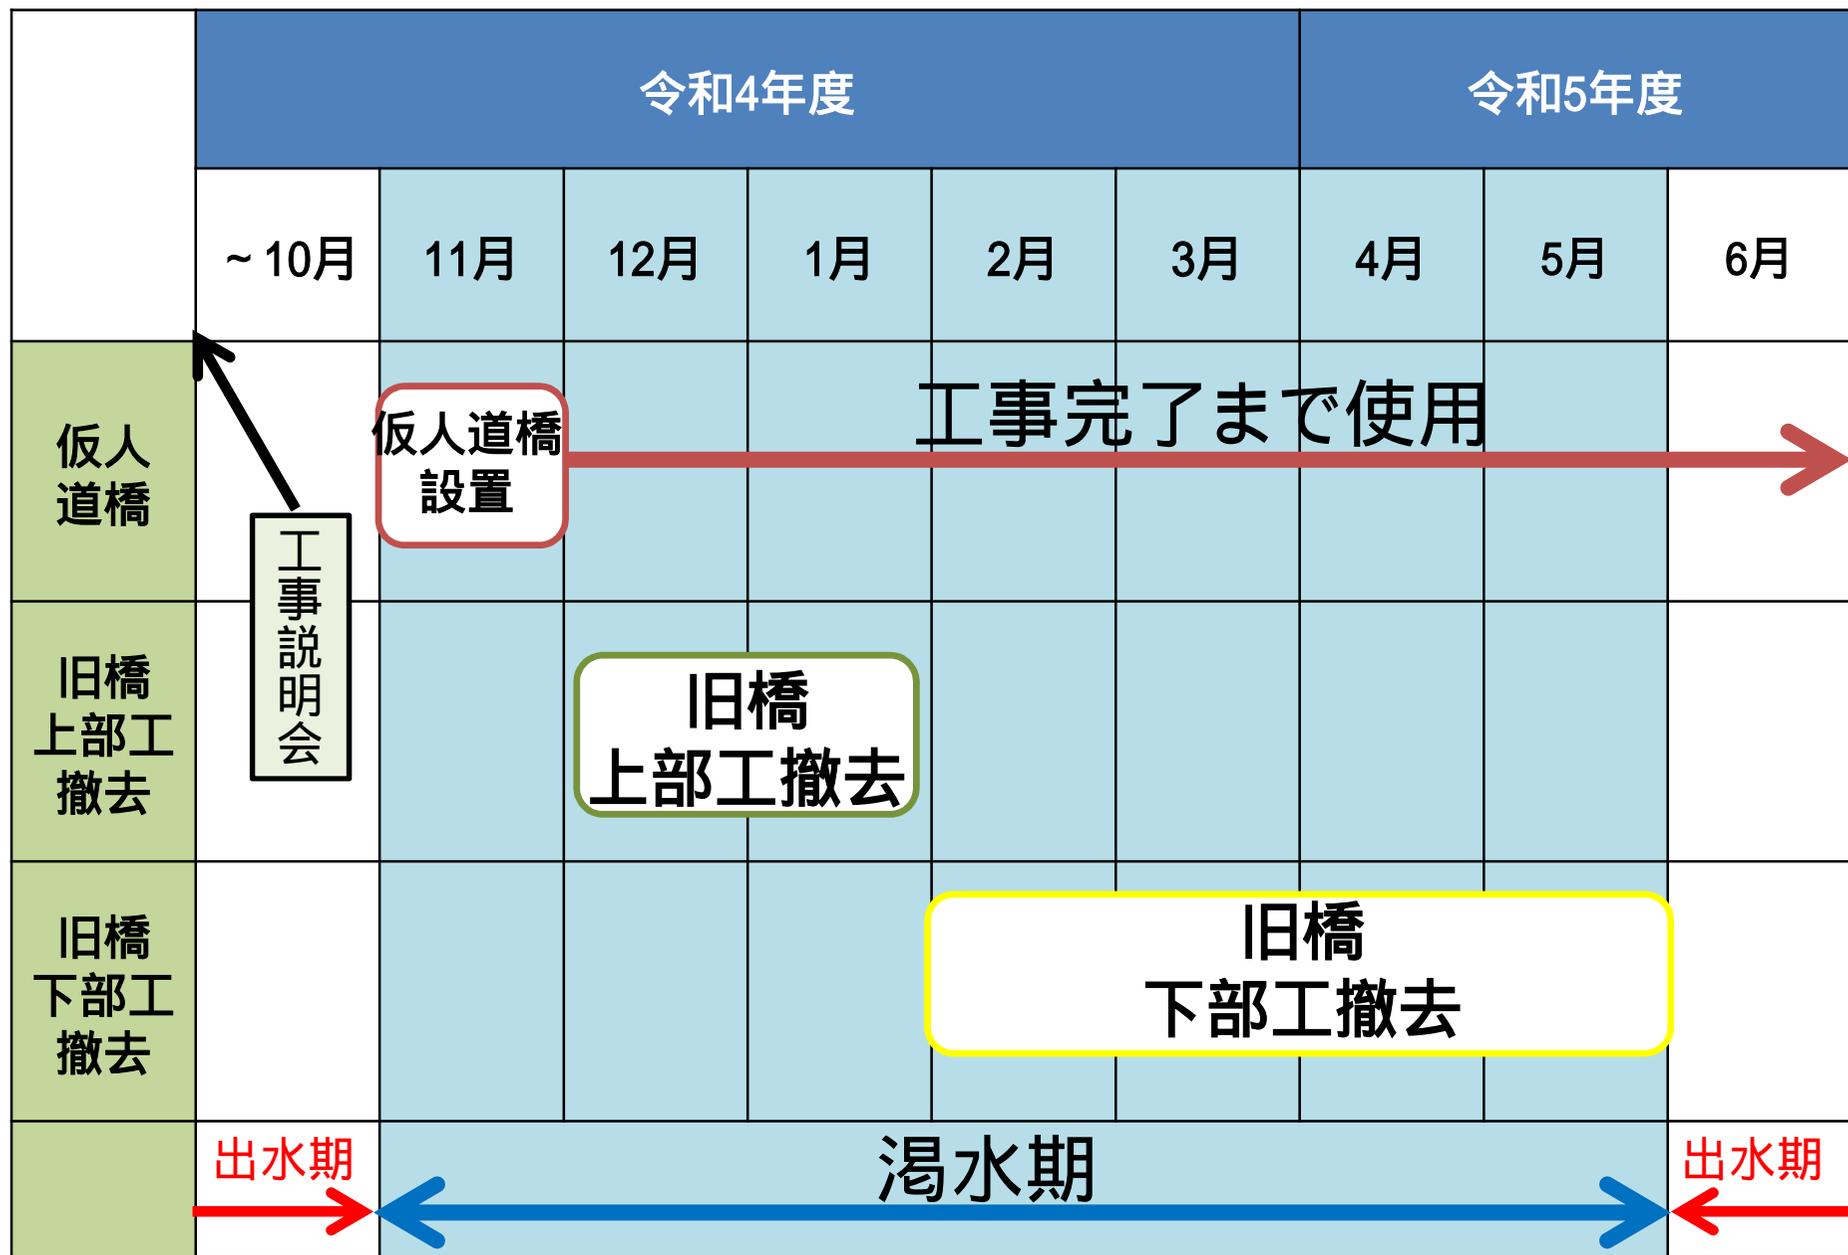

旧橋撤去に際して(参考:松本橋お別れ会)

参考：松本橋

